



LITHIUM SERIES II Električni stezni alat

LITHIUM SERIES II ipredstavlja novu revoluciju u tehnologijama stezanja i ultimativno rješenje za mobilnost i praktičnost u ovoj vrsti poslova u industriji. Ovaj lagani alat napajan baterijama od 36 V, s kapacitetom do 6.700 Nm, je ultimativno rješenje za snagu i mobilnost u poslovima stezanja u industriji diljem svijeta. Ovaj alat je kompatibilan s konvencionalnim socketima, sustavom HYTORC podloške i sustavom HYTORC matice.

TorcSense™ Tehnologija



LITHIUM SERIES II alat dolazi sa TorcSense™ tehnologijom koja direktno mjeri moment, čime se omogućuje veća dugotrajnost i točnost alata. Alat je dostupan u konfiguraciji i do 6.700 Nm čime se širi operativna mogućnost alata. Alat uključuje nove značajke kao što su klizni prekidač smjera, funkcija laganog stezanja, različite razine pristupa za korisnike, napredno stezanje i mnoge druge koje povećavaju svestranost ovog alata.

Dvobrzinsko Stezanje



- Istosmjerni motor bez četkica od 36 V
- Kućište potpuno napravljeno od aluminija, obloženo niklom, za korozijsku otpornost i otpornost na udarce
- 3 napredne značajke stezanja: kut stezanja, provjera momenta, rotacije
- Funkcija laganog stezanja
- Prekidač smjera za brzu promjenu od stezanja na popuštanje
- Prekidač za promjenu od načina brzog početnog stezanja na način preciznog, finalnog momenta
- Konstantna snaga bez vibracija i buke koja je prisutna kod udarnih bušilica

HYTORC

CENTRAL EUROPE & C.I.S.

info@hytorc-centraleurope.com

Pohrana podataka i intuitivno korištenje




Korisničko sučelje i struktura izbornika su modelirani za jednostavno korištenje, pri čemu se koristi zaslon visoke razlučljivosti. Izbornik postavki nudi kontrolu korisničkih preferencija.

Širenje mogućnosti upravljanja podacima omogućava fleksibilnost u verifikiranju obavljenog posla. Standard s Bluetooth bežičnom tehnologijom čini prikupljanje podataka i nadogradnju firmwarea jednostavnijim nego ikada prije.

Osvjetljenje prilikom rada i bočna drška dodatno poboljšavaju sigurnost i produktivnost.

Tehnički Podaci

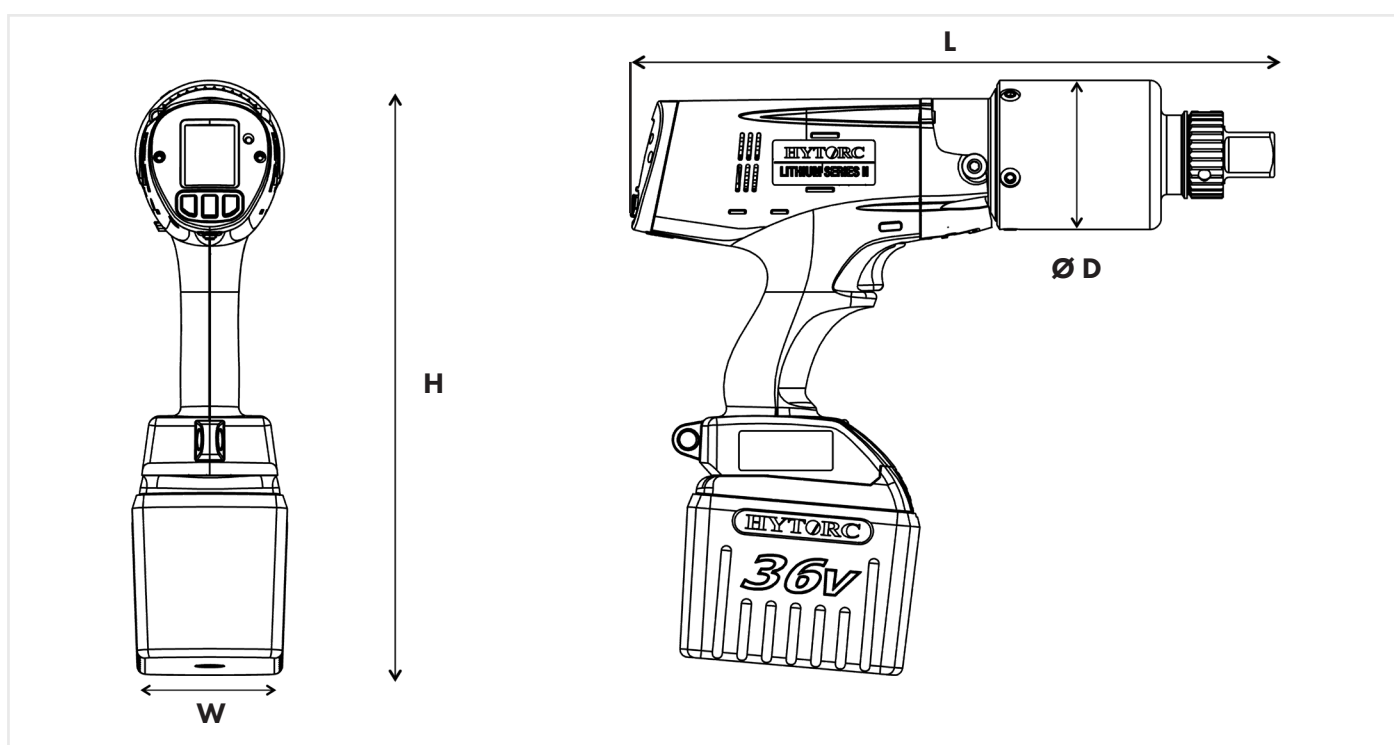

MODEL	MOMENT Nm	POGON	H (mm)	W (mm)	L (mm)	D (mm)	LAGANO STEZANJE (Nm Min)	BRZO POČETNO STEZANJE RPM	MASA S BATERIJOM (Kg)
LST-0700-HD	203-949	3/4"	328	89	290	66	47	61	5,3
LST-1200-HD	271-1627	3/4"	328	89	297	66	81	40	5,5
LST-2000-HD	441-2712	1"	335	89	353	81	135	17	7,5
LST-3000-HD	678-4067	1"	338	89	366	86	203	11	8,0
LST-5000-HD	1085-6779	1 1/2"	422	102	391	102	270	7	10,2

CONSULTING, SALES & SERVICE in CROATIA:
PAMING d.o.o.

dpamic@hytorc-centraleurope.com
(+385) 98 52 49 36